

PREMIUM SUPERB




The SUPERB workbench is a model for professionals that meets the most demanding users requirements for compactness, solidity, stability and functionality. The whole model is made of solid beech with top thickness 80 mm. The bench top is made in the firmest double dovetail construction. The front vice is 700 mm long and 100 mm thick and its accurate and parallel tightening is assured with a double spindle with concealed cogged wheel and chain gear. The rear vice is equipped with a double guide bar for absolute strength. The rear vice contains 3 bench dog holes. Another 16 holes for bench dogs are available in the top and located for the best possible use of both vices for clamping the worked material. For maximum compactness and stability of the workbench there are massive strong legs with double stretchers that do not prevent extension of the workbench with a tool box. A tool well is installed in the rear section of the workbench.



Die Hobelbank SUPERB ist das für Profis bestimmte Modell und erfüllt auch die anspruchsvollsten Anforderungen an Festigkeit, Steifigkeit, Stabilität und Funktionalität aller anspruchsvollen Benutzer. Das ganze Modell ist aus einer durchlaufenden Buchensperrholzplatte hergestellt. Die Platte der Hobelbank ist aus 80 mm dicker Sperrholzplatte hergestellt. Für die Konstruktionsverbindungen der Platte wird die festeste doppelte Schwalbenschwanzverbindung angewendet. Die vordere Zange ist 700 mm lang und 100 mm dick, und für das präzise und parallele Festziehen wird eine Doppelspindel mit verdeckter Übersetzung mittels Zahnräder und Kette verwendet. Die hintere Zange ist für eine absolute Festigkeit mit einer doppelten Führungsleiste ausgerüstet. An der hinteren Zange sind 3 obere Löcher für Bankhaken. Weitere 16 Löcher für Bankhaken sind in der Fläche der Platte so angeordnet, dass beide Zangen so gut wie möglich zur Befestigung des zu bearbeitenden Materials genutzt werden können. Für maximale Steifigkeit und Stabilität der Hobelbank wurde ein massives und starkes Gestell mit Doppelstegen benutzt, die so angeordnet sind, dass die Hobelbank mit einem Werkzeugschrank ergänzt werden kann. Im hinteren Teil der Hobelbank befindet sich eine Rinne für Werkzeuge.

2 MADE IN
SIZES

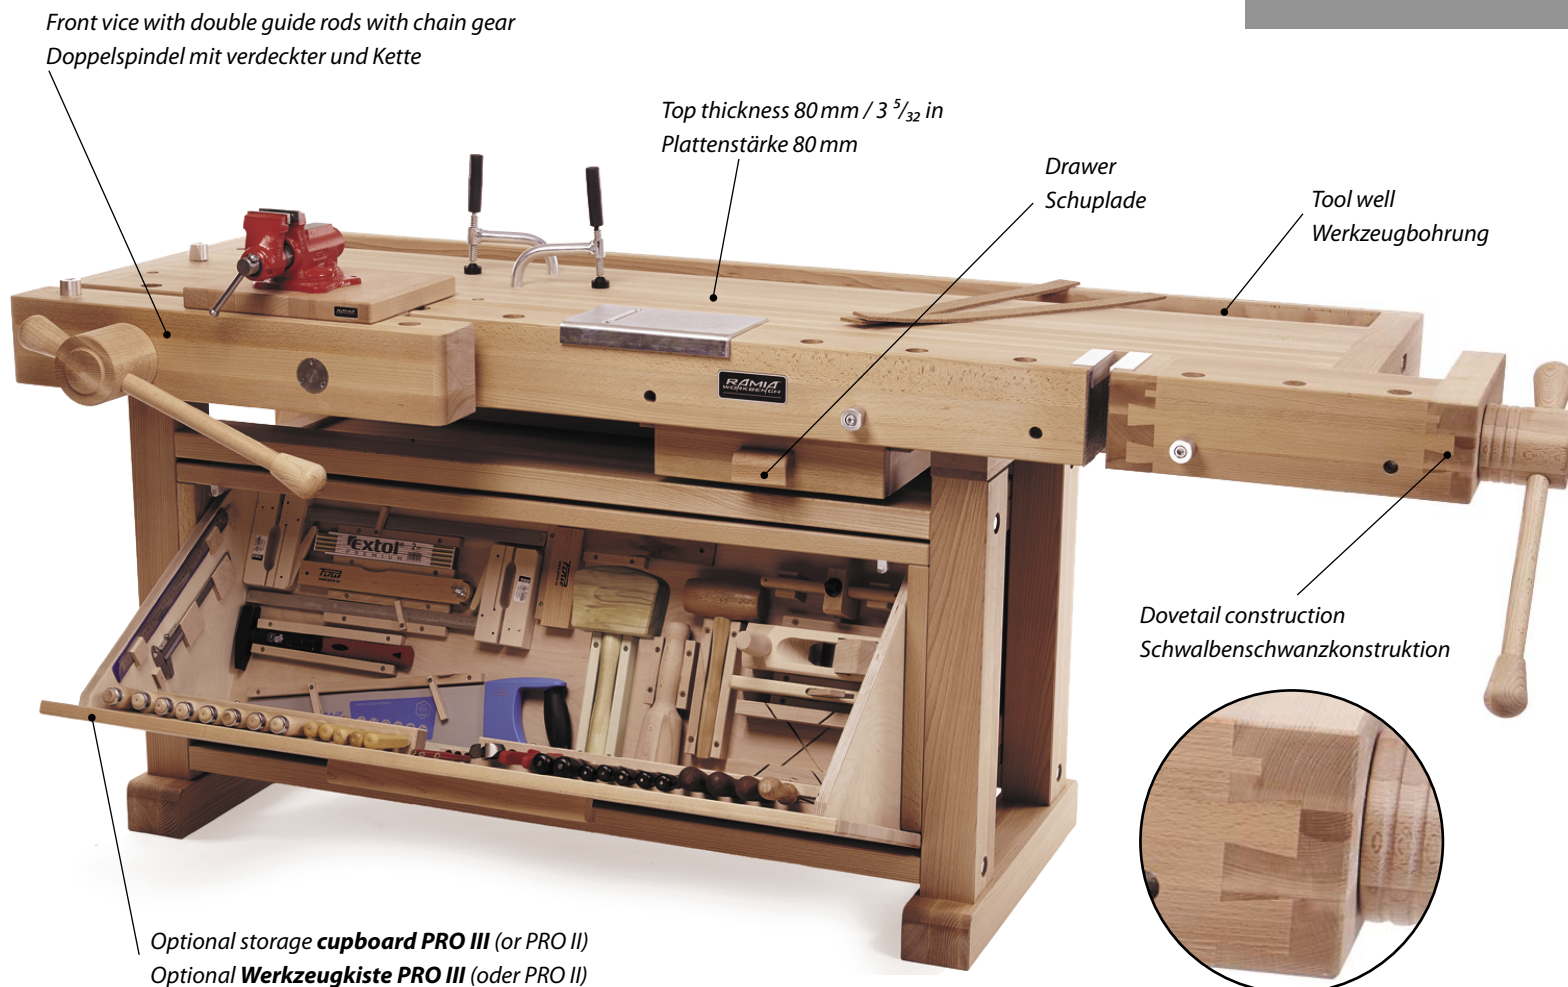

Standard equipment: 1x drawer, 1x set of round bench dogs PRO, 2x spindle key
 Standardausstattung: 1x Schublade, 1x Set mit Rund Bankhaken PRO, 2x Zangenschlüssel



Picture shows workbench incl. all optional accessories.
 Bild zeigt Werkbank inkl. alle optionalen Zubehörteile.



PREMIUM SUPERB 2100 (No./Nr. PRO-APS2100)

	mm	inches
Worktop length / Arbeitsplattenlänge	1910	75 ¹³ / ₆₄
Total length / Gesamtlänge	2165	85 ¹⁵ / ₆₄
Worktop width / Arbeitsplattenbreite	615	24 ⁷ / ₃₂
Total width / Gesamtbreite	830	32 ⁴³ / ₆₄
Working height / Arbeitshöhe	870	34 ¹ / ₄
Worktop thickness / Dicke der Arbeitsplatte	80	3 ⁵ / ₃₂
Apron depth / Vorderteil	130	5 ¹ / ₈
Front vise (cap.) / Vordererzange (Kap.)	250	9 ²⁷ / ₃₂
Side vise (cap.) / Seitenzange (Kap.)	145	5 ⁴⁵ / ₆₄
Weight / Gewicht	141 kg	311 lbs


PREMIUM SUPERB 1700 (No./Nr. PRO-APS1700)

	mm	inches
Worktop length / Arbeitsplattenlänge	1515	59 ⁴¹ / ₆₄
Total length / Gesamtlänge	1745	68 ⁴⁵ / ₆₄
Worktop width / Arbeitsplattenbreite	615	24 ⁷ / ₃₂
Total width / Gesamtbreite	830	32 ⁴³ / ₆₄
Working height / Arbeitshöhe	870	34 ¹ / ₄
Worktop thickness / Dicke der Arbeitsplatte	80	3 ⁵ / ₃₂
Apron depth / Vorderteil	130	5 ¹ / ₈
Front vise (cap.) / Vordererzange (Kap.)	250	9 ²⁷ / ₃₂
Side vise (cap.) / Seitenzange (Kap.)	135	5 ⁵ / ₁₆
Weight / Gewicht	124 kg	274 lbs

LONG version of PREMIUM SUPERB workbench
LANGE Version der PREMIUM SUPERB Werkbank

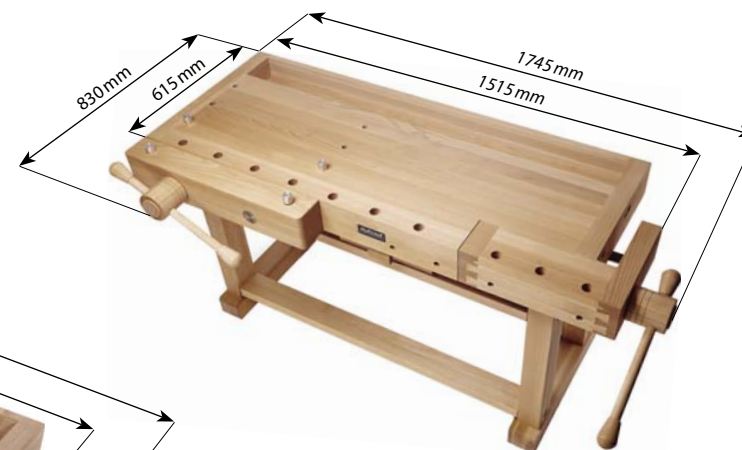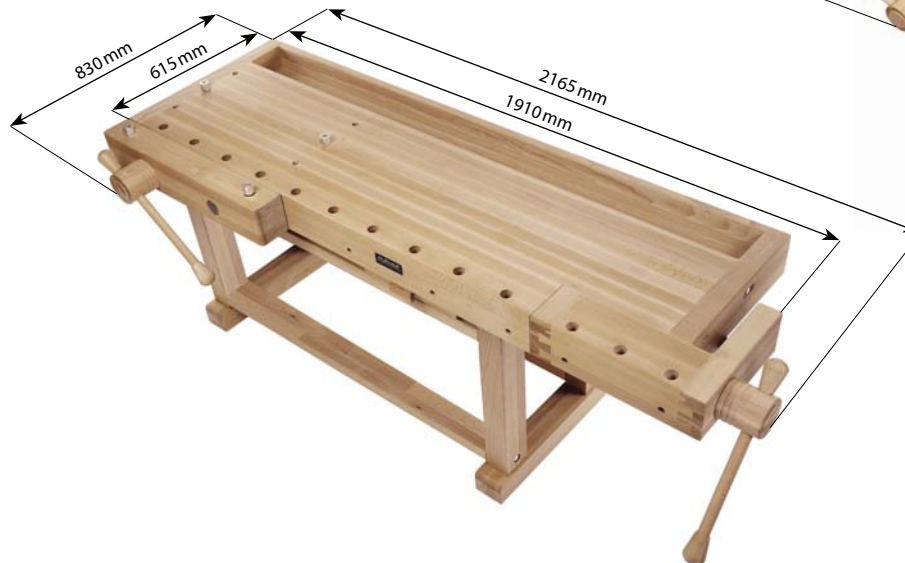

SHORT version of PREMIUM SUPERB workbench
KURZE Version der PREMIUM SUPERB Werkbank

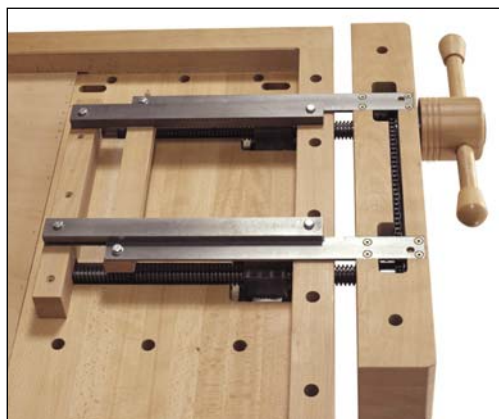

Front vise with chain gear supported by double guide rods for maximum stability and durability.

Vorderer Schraubstock mit doppelt unterstütztem Kettengetriebe Führungsstangen für maximale Stabilität und Langlebigkeit.



Strong rear dovetail vise driven by spindle and double guide rods.

Starker hinterer Schwalbenschwanz Schraubstock, angetrieben durch Spindel und doppelte Führungsstangen.



Opening capacity 145 mm / 5 ⁴⁵/₆₄ in
Öffnungskapazität 145 mm



Opening capacity 250 mm / 9 ²⁷/₃₂ in
Öffnungskapazität 250 mm